ITG500

CINEMATISMO TERGICRISTALLO CON MOTORE ITG42

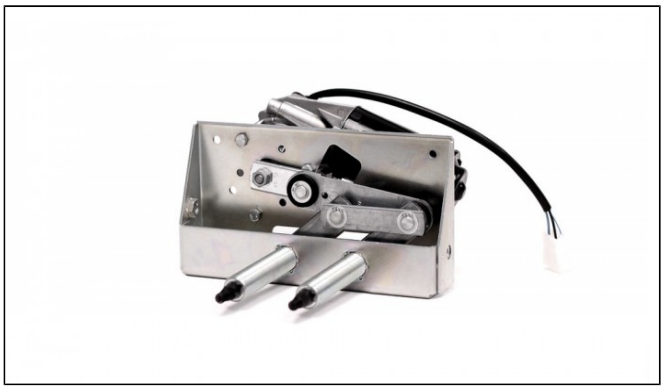

COPPIA DI SPUNTO
45Nm

COPPIA NOMINALE
5Nm

APPLICAZIONE SUGGERITA PANTOGRAFO
Braccio: 1000mm - Spazzola: 1000mm

APPLICAZIONE SUGGERITA BRACCIO SINGOLO
Braccio: 800mm - Spazzola: 1000mm

POSIZIONE DI PARCHEGGIO
AN/AC

Dati tecnici motore ITG42		1 velocità		1/2 velocità	
Famiglia	[/]	M53	M51	M54	M52
Tensione nominale	[V]	12	24	12	24
Tensione di prova	[V]	13	26	13	26
Potenza nominale	[W]	32	26	32.5/52	26/46.8
Corrente nominale	[A]	2.5	1	2.5/4	1/1.8
Corrente massima	[A]	24	14	24/28	14/17
Velocità nominale	[rpm]	30	27	30/47	27/42
Coppia nominale	[Nm]	5	5	5/5	5/5
Coppia di spunto	[Nm]	45	55	45/36	55/40

Coppie di spunto misurate a 5 rpm

I valori nominali sono valutati a condizioni standard e sono caratterizzati da tolleranza ± 10%

Tutti i motori sono dotati di parcheggio automatico

Tutti i motori sono dotati di filtri EMC e salvamotore termo-amperometrico

Angolo di tergitura α [°]

29	36	41	45
51	56	60	67
70	74	80	84
86	89	92	100

Misura bussole L [mm]

38	55
63.5	71.5
99.5	

Interasse bussole A [mm]
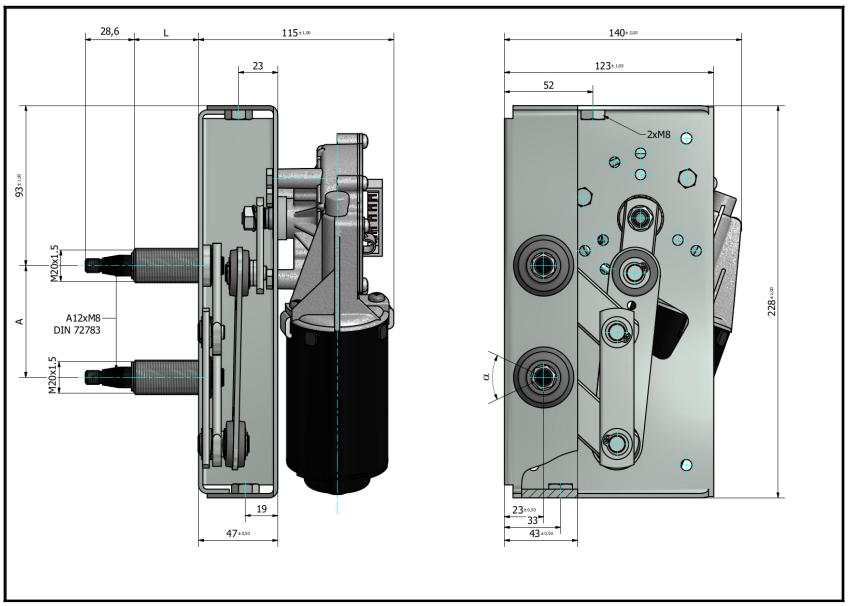
60	65